



*Imagens meramente ilustrativas.

DESCRIPTIVO

- ➡ Chassis com suspensão mecânica soldada antivibração
- ➡ Disjuntor de proteção
- ➡ Radiador para temperatura de fiação de 48/50 ° C max com ventilador mecânico
- ➡ Grade protetora para o ventilador e peças rotativas
- ➡ Carregador de bateria
- ➡ Alternador 24 V de carga e arranque
- ➡ Manual de operação e instalação

DEFINIÇÕES

PRP : Regime **Prime** O equipamento é dimensionado para alimentar **cargas variáveis**, durante o tempo necessário. Sem limite de horas de utilização.

ESP : Regime **Stand-by**: O equipamento é dimensionado para alimentar **cargas variáveis** em serviços de emergência, enquanto durar a interrupção de energia elétrica. Limite de utilização 200 horas/ano.

COP : Regime **Base load ou Continuous Power**: O equipamento é dimensionado para alimentar **cargas constantes**, durante o tempo necessário. Sem limite de horas de utilização.

TERMOS DE USO

1. Definições fundamentadas nas normas ISO 3046 e ISO 8528-1. Dados declarados para as condições ambientais de referência indicadas na norma ISO 8528-1, item 10.
2. Potência KVA com fator de potência (FP) 0,8 indutivo. Potência ativa (Kwe) = Potência aparente (KVA) X 0,8.
3. No caso de aplicação em regimes / características de cargas diferentes das indicadas, favor nos consultar.
4. Densidade do óleo diesel considerada para cálculo de consumo - mínimo 840 g/cm³.
5. Potências superiores consultar a SDMO-Maquigeral.
6. Potências em Regime Base Load consultar a SDMO-Maquigeral.

S560UWA

Motor	DC16 49A-10-28D
Alternador	AG10-315MI20AI

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Frequência (Hz)	60
Tensão (V)	380/220
Potência Standby (kVA)	700
Potência Standby ESP (kWe)	560
Potência Prime (kVA)	635
Potência Prime PRP (kWe)	408
Corrente (A)	1064
Painel de Controle Padrão	USQ21C

DIMENSÕES E NÍVEIS SONOROS

DIMENSÕES VERSÃO ABERTA

Comprimento (mm)	3470
Largura (mm)	1630
Altura (mm)	1968
Peso (kg)	3720
Capacidade do tanque (L)	610

DIMENSÕES VERSÃO SILENCIADA

Carenagem	M230
Comprimento (mm).	5031
Largura (mm).	1657
Altura (mm).	2600
Peso (kg).	4752
Capacidade do tanque (L).	610

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tensão	Stand by		Prime		Standby Amps
	kWe	kVA	kWe	kVA	
440/254	560	700	408	635	919
380/220	560	700	408	635	1064
220/127	560	700	408	635	1837

DADOS GERAIS DO MOTOR

Marca	SCANIA
Modelo	DC16 49A1028D
Disposição dos Cilindros	8 em V
Cilindrada (L)	15,6
Diâmetro (mm) x Curso (mm)	127 x 154
Taxa de compressão	16 : 1
Velocidade (RPM)	1800
Velocidade dos pistões (m/s)	9,24
Máxima potência em stand-by em RPM (kW)	617
Regulador de frequência (%)	+/- 0,5%
BMEP (bar)	26,4
Governador / Sistema de injeção	Eletrônico

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

Radiador & Capacidade do motor (L)	79
Temp. Max. da água (°C)	105
Temp. saída da água (°C)	ND
Potência do ventilador (kW)	17
Fluxo de ar do ventilador sem restrição (m3/s)	24
Restrição do fluxo de ar disponível (mm H2O)	10,2
Líquido de arrefecimento	Glicol - Etileno
Termostato (°C)	79

EMISSÕES

Emissões PM (mg/Nm3)	SC*
Emissões CO (mg/Nm3)	SC*
Emissões HCNOx (g/kWh)	SC*
Emissões HC (mg/Nm3)	SC*

EXAUSTÃO

Temperatura de exaustão de gás (°C)	548
Fluxo de exaustão de gás (L/s)	1850
Max. contrapressão de escape (mm H2O)	1000

COMBUSTÍVEL

Consumo @ 110% de carga (L/h)	150,6
Consumo @ 100% de carga (L/h)	135,6
Consumo @ 75% de carga (L/h)	96,7
Consumo @ 50% de carga (L/h)	65,5
Max. fluxo bomba de combustível (L/h)	330

ÓLEO

Capacidade de óleo (L)	35
Min. pressão de óleo (bar)	3
Max. pressão de óleo (bar)	6
Consumo de óleo 100% de carga (L/h)	0,18
Capacidade do carter (L)	ND

EQUILÍBRIO TÉRMICO

Calor irradiado pelo escapamento (kW)	451
Calor irradiado para o ambiente (kW)	54
Calor irradiado pelo sistema de refrigeração (kW)	185

ENTRADA DE AR

Max. Restrição de entrada (mm H2O)	500
Fluxo de entrada de ar (L/s)	629

* Informação Sobre Consulta.

ESPECIFICAÇÕES DO ALTERNATOR

DADOS GERAIS

Fabricante do alternador	WEG
Modelo	AG10-315MI20AI
Número de fases	Trifásico
Fator de potência (Cos Phi)	0,80
Altitude (m)	0 - 1000
Sobre velocidade (rpm)	2250
Número de polos	4
Sistema de excitação	Sim
Classe de isolamento / classe T°, contínuo 40°C	H / 180°C
AVR	Sim
Fator de harmônicos, sem carga TGH/THC (%)	< 5%
Onda de : NEMA=TIF-(TGH/THC)	SC*
Onda de: CEI=FHT-(TGH/THC)	SC*
Número de rolamentos	1
Acoplamento	Mancal duplo
Regulação de tensão na classificação estabelecida (%)	+/- 0,5%
Tempo de recuperação (Delta U = 20% transitório) (ms)	500

OUTROS DADOS

Potência nominal Contínua 40°C (kVA)	691
Potência Standby 27°C (kVA)	773
Eficiências 4/4 carga (%)	93,80
Fluxo de ar (m3/s)	2,73
Curto circuito (Kcc)	0,24
Reatância síncrona de eixo direto saturada (Xd) (%)	421,45
Reatância síncrona de eixo em quadratura não saturada (Xq) (%)	118,95
Constante transitória de tempo em circuito aberto (T'do) (ms)	1689,53
Reatância transitória de eixo direto saturada (X'd) (%)	25,19
Constante transitória de tempo em curto circuito (T'd) (ms)	141,09
Reatância subtransitória de eixo direto saturada (X''d) (%)	18,40
Constante transitória de tempo em eixo direto em curto circuito (T''d) (ms)	1,31
Reatância síncrona de eixo em quadratura saturada (X''q) (%)	13,92
Reatância de sequencia 0 não saturada (Xo) (%)	3,07
Reatância de sequencia negativa de eixo em quadratura (X2) (%)	16,16
Contante de curto circuito da armadura (Ta) (ms)	22,11
Corrente de excitação sem carga (io) (A)	0,7
Corrente de excitação em plena carga (ic) (A)	3
Tensão de excitação em carga plena (uc) (V)	60
Partida do motor (Delta U = 20% perm. or 50% trans.) (kVA)	SC*
Curva transitória (4/4 load) - PF : 0,8 AR (%)	SC*
Perdas sem carga (W)	SC*
Dissipação de calor (W)	SC*


DIMENSÕES E NÍVEIS SONOROS

DIMENSÕES VERSÃO SILENCIADA

Carenagem	M230
Comprimento (mm).	5031
Largura (mm).	1657
Altura (mm).	2600
Peso (kg).	4752
Capacidade do tanque (L).	610

* Informação Sobre Consulta.

USQ 21C, completo e personalizável

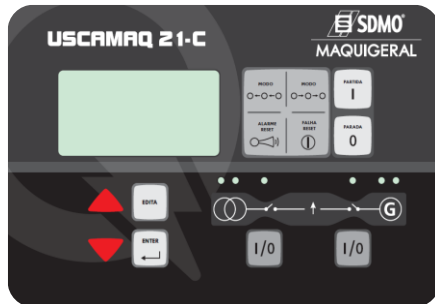

Controlador completo de funções para aplicação de grupo gerador singelo, com funções prontas e configuráveis conforme a necessidade do cliente.

Display com informações em português e com botões que facilitam a navegação entre as telas de medições.

Ele propõe as seguintes funcionalidades:

Medições elétricas do gerador: Tensão, corrente, frequência, potência ativa/reactiva/aparente, fator de potência e energia ativa/reactiva.

Medições elétricas da rede: Tensão.

Parâmetros do motor: Horímetro, pressão do óleo, temperatura da água, velocidade do motor, nível de combustível, tensão das baterias, tempo para a próxima manutenção preventiva.

Alarmes e falhas: Baixa pressão do óleo, temperatura da água, falha na partida, sobre/sub velocidade, sobre/sub tensão, sequência de fase, sobre/sub frequência, sobre corrente, desequilíbrio de corrente, potência inversa, sobre/sub tensão da bateria e parada pelo botão de emergência, baixo nível de combustível, carregamento do alternador do motor.

Ergonomia: Botão de navegação entre os diferentes menus, em português (com opções de outros idiomas).

Comunicação: CANBUS para comunicação com motores eletrônicos (injeção eletrônica), programa para operação a distância padrão ao PC via RS232. **Opcional:** supervisão via cabo RS485, USB, Internet ou GPRS, ou em aplicativo no celular/tablet via Internet ou GPRS.

Para mais informações, favor consultar a documentação comercial.